

オーディオトランス
Audio Transformers



- 耐電圧
THs : AC350Vr.m.s. 1 分間
TPs : AC250Vr.m.s. 1 分間
- 絶縁抵抗
THs : DC500V 100M Ω以上
TPs : DC250V 100M Ω以上
- 最低発注量 5 個
- Dielectric strength:
THs: AC350Vr.m.s. 1 minute
TPs: AC250Vr.m.s. 1 minute
- Insulation resistance:
THs: DC500V 100MΩ MIN.
TPs: DC250V 100MΩ MIN.
- Minimum ordering quantity: 5pcs

| ストック マーク Stock mark | カタログ品番 Catalog No. | インピーダンス Impedance (Ω) | | D.C. (mA) Pri. : Sec. | 周波数 Frequency | | 最大使用 レベル Max. Level | 巻線比 Turns Ratio Pri. : Sec. | ケース結線図 Case connection diagram | 備考 Remarks |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| | | Pri. | Sec. | | 帯域 Range (Hz) | 偏差 Response (dB) | | | | |


THs SERIES マグネチックシールド・トランス Magnetic shield Transformers

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-----|--|--------|------|------|----------|-----|---|--|
| ● | THs-1 | 600CT | 600 | | 50~10K | ±1.0 | 0dBm | | Ls1 | 4 | |
| ● | THs-10 | 600CT | 600 | | 20~20K | ±1.0 | 0dBm | 1 : 1.00 | Ls1 | 4 | |
| ● | THs-2 | 600CT | 10K | | 50~10K | ±1.0 | 0dBm | | Ls1 | 4 | |
| ● | THs-30 | 600CT | 60K | | 20~20K | ±1.0 | 0dBm | 1 : 10 | Ls1 | 4 | |

TPs SERIES マグネチックシールド・トランス Magnetic shield Transformers

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-----|--|--------|-------|-------|----------|-----|---|---|
| ● | TPs-3S | 600CT | 600 | | 30~20K | ±0.25 | 10dBm | 1 : 1.00 | TPs | 5 | 録音機用マイク、ミクシング用 For Recorder microphone mixing. |
| ● | TPs-5S | 600CT | 10K | | 30~20K | ±0.3 | 10dBm | 1 : 4.08 | TPs | 5 | 録音機用ミクシング増幅器分岐回路用 For Recorder, mixing amplifier. |

LS Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

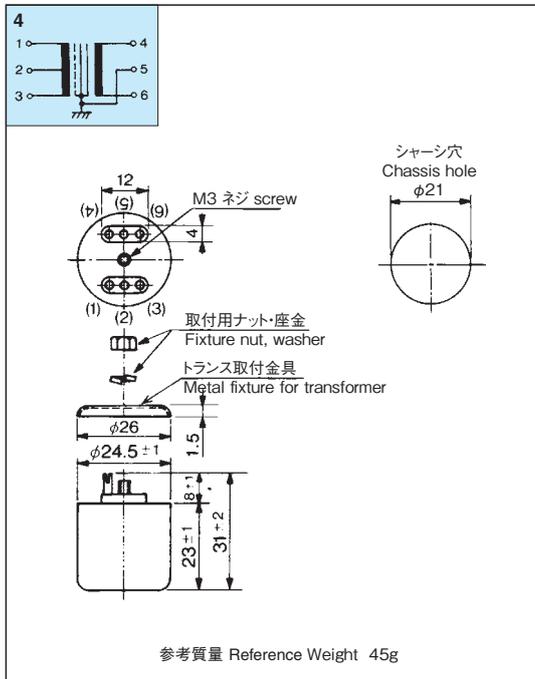

TPs Type ケース/結線図 Case / SCHEMATIC

