


1R24 1R30 2R24 2R30 形ロータリースイッチ

可変ストッパー機構を備えた、耐久性特に接触抵抗の安定性に優れたロータリースイッチであります。
主として、低周波回路の回路切換を目的とし、放送機器、通信機器、計測器等広く御使用いただいております。

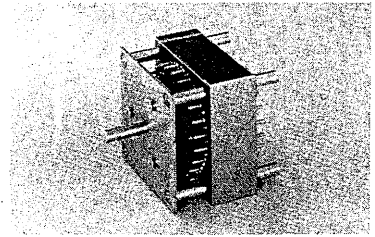

仕 様	
定 格	AC 100 V 1 A 以下, DC 70 V 1 A 以下
接 触 抵 抗	5 m Ω 以下
絶 縁 抵 抗	100 M Ω 以上
耐 電 圧	AC 1000 V 1 分間
回転トルク	1.0~2.5 kg・cm
回 転 寿 命	無負荷で、30,000回転後、機構上異常なく、接触抵抗10 m Ω 以下
切 換 方 式	断続

回 路 構 成

形名	1R24	1R30	2R24	2R30
段数	1	1	2	2
総回路数	1	1	2	2
最大接点数	24	30	24	30
ステップ角度	15度	12度	15度	12度
エンドレス	可	可	可	可

品 名 呼 称 例


① ② ③

- ① 総回路数
- ② 形名 (RV形を表わす。)
- ③ 最大接点数


外 形 寸 法

(単位: mm)

1 R 24, 1 R 30

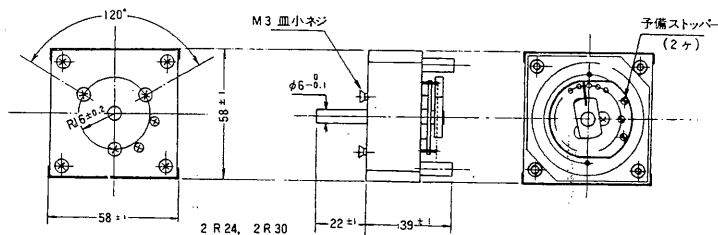

2 R 24, 2 R 30

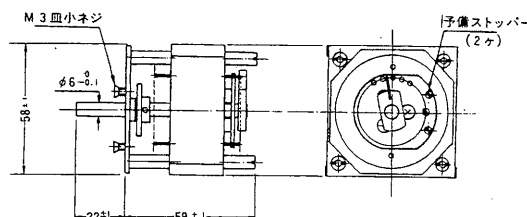

(改良の為予告なく変更することがあります)

東京光音電波株式会社

本社・工場 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町56

TEL 045-470-9341 FAX 045-474-0832 E-mail sales4@ko-on.co.jp